

RADIATOREN MÅ IKKE OVERDÆKES!



TEKNISKE DATA

Spænding: 230 V
 Effekt: 500 W
 Overophednings beskyttet
 Øjeblikkelig opvarmning
 Termostat med automatisk frost sikkerhed, aktiveres ved mindre end +5 grader C
 Kan monteres på væg
 Vægt: 1.1 / 0.8 kg
 Mål: 28.5 x 11 x 25.5 cm

Importeret af Quine Aps, Middelfartvej 3, 9220 Aalborg Øst.

Quine Aps. fratræder sig ansvaret af skader, der skyldes forkert behandling eller betjening af radiatoren.



Overkrydset skraldespand (standard EN 50419)

"Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med nedenstående overkrydsede skraldespand', er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning."

seasonsHEAT

MINI ELEKTRISK RADIATOR

500 W



ART NR 330330

EAN NR 5709133330286

LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.


SIKKERHEDSANVISNINGER

- Læs brugermanualen grundigt igennem før brug.
- Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.
- Tænd ikke radiatoren, hvis kabinettet har synlige skader (revner/brud), hvis netledningen er defekt, eller hvis der er mistanke om en usynlig defekt (eksempelvis efter at have været tabt)
- Radiatoren må kun tilsluttes 230V.
- Radiatoren bør kun anvendes i et godt ventileret rum
- Radiatoren må ikke anbringes foran eller under stikkontakter eller på steder, hvor luftstrømmen hindres.
- Radiatoren må ikke tildækkes af håndklæder, gardiner eller lignende, da der er i så fald en risiko for overophedning. Indsugnings- og udblæsningsåbningen til luft må ikke blokeres. Bloker ikke ventilationshuller.
- Hold børn og kæledyr væk fra radiatoren, når den er tændt, da den bliver varm.
- Anvend ikke radiatoren i nærheden af antændelige eller varmfølsomme genstande. Afstand brændbart materiale skal være på mindst 1 m.
- Brug aldrig radiatoren i nærheden af brusebad, bad eller swimming pool
- Undgå at bruge forlængerledninger.
- Træk stikket ud og sæt kontakten på OFF, når ovnen ikke er i brug.

Reparer aldrig selv radiatoren. Send den på et autoriseret serviceværksted. Hvis netledningen er i stykker skal den udskiftes af autoriseret servicefolk.

MONTERING

- 1) Fjern beslaget fra radiatoren ved at skru monteringskruerne af.
- 2) Bor huller i væggen og fastgør beslaget til væggen. Sørg for at beslaget er lodret placeret, så ovnen ikke tipper. Se nedenstående figur for afstande som skal respekteres. Min 30 cm fra gulvet og 100 cm fra loftet.
- 3) Hægt nu radiatoren på beslaget. Når den er på plads skru da monteringskruerne på.
- 4) Efter at radiatorens stik er sat i stikkontakten er den klar til brug

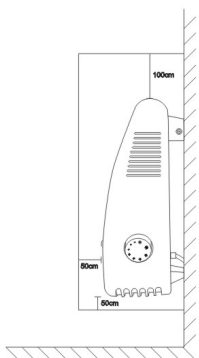

BRUG

Tænd for Radiatoren. Drej termostaten med uret, indtil den ikke kan drejes længere. Lad termostaten stå i denne position, indtil den ønskede temperatur er nået, og drej derefter termostaten mod uret, indtil apparatet afbrydes. Dette er den korrekte indstilling for termostaten.

Radiatoren starter nu automatisk, når temperaturen falder under det indstillede niveau, og slukker automatisk igen, når temperaturen er nået.



OVEROPHEDNINGSBESKYTTELSE

Radiatoren er forsynet med en automatisk afbryder, der aktiveres i tilfælde af overophedning. Hvis denne afbryder aktiveres, skal du slå radiatoren fra og trække stikket ud af stikkontakten. Lad derefter Radiatoren køle af, før du tænder for den igen. Sluk for Radiatoren, og træk stikket ud af stikkontakten, når den ikke er i brug.

ANTIFROSTFUNKTION

Hvis du skal være væk i længere tid, kan du indstille termostaten til antifrostniveau ("Min"-position), for at undgå at temperaturen kommer under ca. +5 °C.

RENGØRING

Tør jævnligt radiatoren af med en hårdt opvredet klud, og hold altid ventilationshullerne fri for snavs. Brug ikke ætsende eller slibende rengøringsmidler, da disse kan ødelægge overfladen på el-radiatoren. Lad overfladen tørre helt, før du tænder radiatoren igen.

VIGTIGT

Hvis ledningen eller stik beskadiges skal reparationen foretages af autoriseret personel.

Sørg for at radiatoren altid er overvåget og at børn og dyr, ikke kan komme i nærheden af den.